

LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE MAIN TECHNICAL SPECIFICATIONS

Cosmo - Evolution 6000

	Motore John Deere Power Tech 6 cilindri Turbo Intercooler 200 HP Engine JOHN DEERE Power Tech 6 cylinders Turbo Intercooler 200 HP
cm 150	Nastro salita piante Conveyor tape
da cm 170 a cm 185 from 170 to 185	Imboccatura spuntoni anteriori Anterior tips opening
	Testata raccolta autolivellante Self-levelling harvesting head
	Pignoni trazione nastri in poliuretano Traction pinions made in polyurethane
	Nastri principali a 3 cinghie 3-belts main tapes
cm 100	Nastro evacuatore Evacuator tape
50 canali 50 channels	N° 2 cernite elettroniche di ultima generazione N. 2 new generation electronic sorting machines
di serie standard equipment	Grande cabina vetrata e climatizzata Spacious cabin with large glass windows and air-conditioning
	Differenziali Hurth con cambio centrale Differential HURTH with central speed gear
	Impianto Idraulico a 9 pompe ingranaggi e P.P.V. Hydraulic plant with 9 gearing pumps and p.p.v.
	Manometri di controllo sulle pompe e vari circuiti Control manometers on pumps and circuits
	Apertura sterratore con comando idraulico Hydraulic control of digger belt opening
ql. 127	Peso / Weight
mt. 10,3	Lunghezza / Length
mt. 3,43	Larghezza / Width
mt. 3,3	Altezza / Height
445/70 R24	Pneumatici / Tyres

POMAC

ESPRESSIONI di TECNOLOGIA • TECHNICAL TERMS

Cosmo - Evolution 6000



La Speciale

Linea Rossa

POMAC

S.r.l.

MACCHINE RACCOGLITRICI



Corso Italia, 520/E - 44043 MIRABELLO (FE) - ITALY

Tel. +39 0532.846735 - Fax +39 0532.845379




Internet: <http://www.pomac.it> • e-mail: info@pomac.it

Cosmo - Evolution 6000



La risposta alle nuove tecniche di coltivazione
The answer to the new techniques of cultivation


 L'eccezionale ed ergonomico posto di guida
The exceptional and ergonomic driver's seat 






  Testata larga 150 cm. autolivellante per file binate a 80 cm. mod. 6000
 Testata larga 120 cm. autolivellante per file binate a 50 cm. mod. 4500
Harvesting head 150 cm. wide self-levelling for double rows at 80 cm. mod. 6000
Harvesting head 120 cm. wide self-levelling for double rows at 50 cm. mod. 4500 





 Il nuovo potente motore John Deere da 193 cavalli con 9 pompe ingranaggi e p.p.v.
The new powerful engine John Deere 193 HP with 9 gearing pumps and p.p.v. 

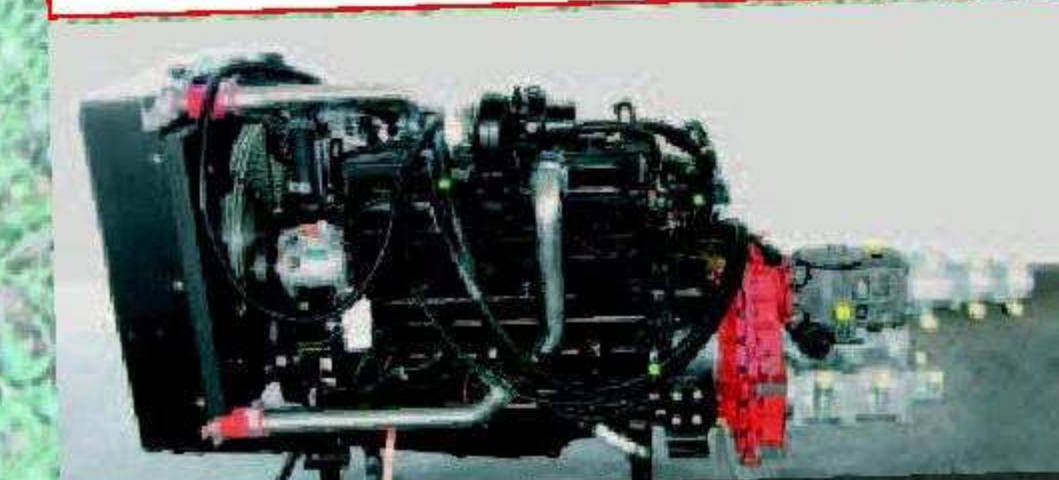

  Pignoni di trazione in poliuretano per una lunga durata dei nastri trasportatori
Traction pinions made in polyurethane for a long life of conveyor tapes 



 Sterratore a nastro con comando idraulico
Hydraulic control of digger belt opening 



  • Nastri trasportatori a 3 cinghie • Apertura per lo scaricaterra
 • Rotore a raggi vibranti
 • 3-belts conveyor tapes • Opening for the earth-unloader
 • Rotor with vibrating sticks 

